
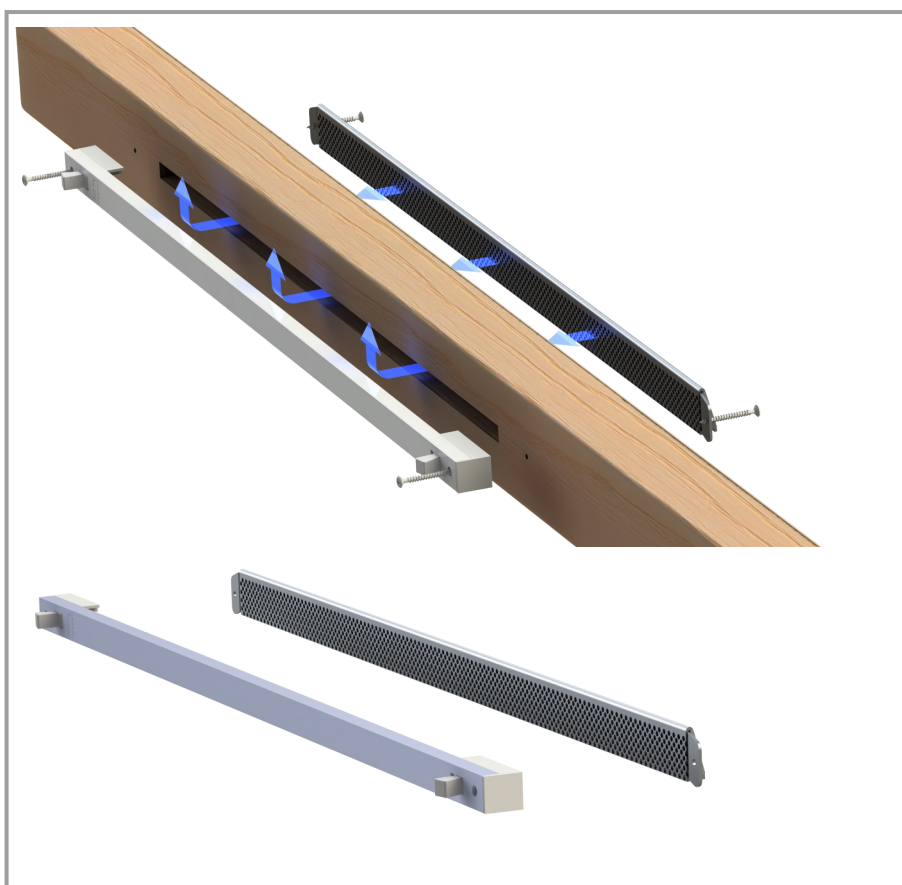
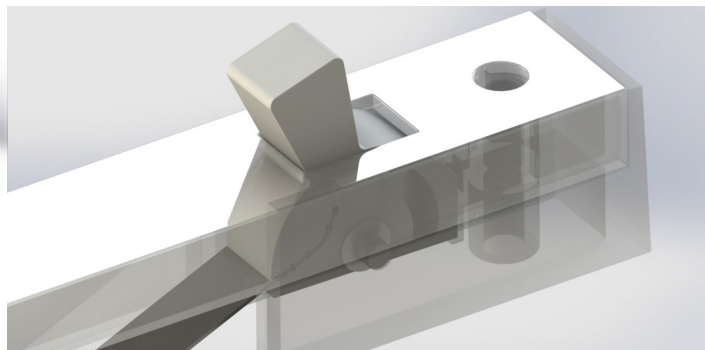


Biobe spalteventil

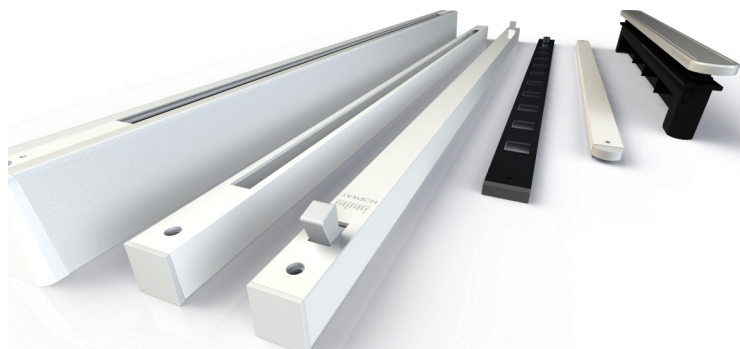

Spesifikasjoner / Funksjon: Til montasje i vinduskarmens overdel. Biobe ventilen er bestselgeren av vindus/spalteventiler. Grunnen til dette er den gode kvaliteten og den klassiske designen. I tillegg leveres den i et spekter av variasjoner og lengder. Finnes bl.a. med påbygningsdel, lyddemping, filter og perforert luftehull på begge langsider. Utvendig vannese kan også leveres

Material: Ventilen er i aluminium, med plast endestykker.

Farge: Pulverlakkert hvit Ral 9010 med hvite endestykker, eloksert aluminium med sorte endestykker og brun Ral 8017/RR32 med sorte endestykker

Forpakning: Enkelpakk med 15 stk, eller 10 stk i kombinasjon med Vanesse.

*Luftstrøm er laboratiemålt på en lengde og beregnet i andre lengder utfra det. For korrekt luftstrøm må det foretas test på eget produkt.

Biobe Spalteventil	20	30	40	50	60
Lengde	295	395	495	585	695
Bredde	17	17	17	17	17
Areal i cm ²	20	30	40	49	60
Utfresningsmål	10x200	10x300	10x400	10x500	10x600
Luftstrøm ved 10/15 pa i l/s	3,5/4,2	4,2/5,0	5,4/6,5	6,5/8,4	7,9/10
EA mm ²	1410	1690	2170	2610	3180