



**Innehåll**

Prestanda..... 1  
 Fönster ..... 2  
 Övriga fönster..... 3  
 Altandörr ..... 4  
 Handtag ..... 6  
 Spröjs..... 7  
 Hållbarhet..... 8

Antik Plus är fönsterserien som förenar traditionellt hantverk med samtidens teknik, funktion och smidigt underhåll, och kombinerar detta med energisnåla material och lösningar. Tidstypiska detaljer möter aluminium i en tålig och tät konstruktion, vilket ger ett bekymmersfritt och minimalt underhåll. Inspirerat av traditionell arkitektur med insida i trä och klassisk svanhalsprofil på både fönsterbåge och spröjs, gör att Antik Plus lämpar sig väl för renovering, ny- och tillbyggnad av hus samt fönsterbyte i flerfamiljshus och bostadsrätter som vill bevara eller återskapa känslan av ett tidlöst fönster.

Antik Plus är en komplett fönsterserie. I sortimentet kan du välja flera olika fönster som fasta, sidohängda och vridbara. Altandörrar finns som både enkeldörr och pardörr, med eller utan fyllning i bröstning och spröjs – det mesta är möjligt.

**Standardutförande**

- Design med gerade hörn samt smal karm, båge, spröjs och mittpost.
- Ett av marknadens bästa U-värde med 0,88 på öppningsbara fönster och så lågt som 0,80 på fast fönster.
- Aluminium och trä sätts ihop till en enhet med maximal täthet och formstabilitet.
- Bågmonterad tätningslist mellan karm och båge med bara en skarv i ovkant minimerar risk för läckage.
- Borstlist mellan karm och båge döljer vridbeslaget och minimerar vattenintrång och smuts.
- Dräneringshål leder effektivt bort fukt och förhindrar rötaggrepp.
- Tre fasta vädringslägen i öppningsbara vridfönster.
- Olika fönster, öppningsbara och fasta, kan kombineras i samma karm.
- Dold förborring i alla öppningsbara fönster/dörrar.
- Dolda vridbeslag från utsidan ger ett stilrent uttryck
- Pulverlackerad aluminium på utsidan gör att den tåliga utsidan behöver varken målas, skrapas eller renoveras.
- Insida av kvistfri furu med hög densitet, 550kg/m<sup>3</sup> ger hög finish utan gula kvistgenomslag.
- Dolda karmskruvhål ger en slät insida och produkter med färgval målas med tre lager.
- Väljer du laserad finish använder vi alltid kvistfritt trä utan synliga fingerskarvar.
- Våra fönster står emot röta i minst 20 år, men är gjorda för att hålla livet ut.

**Prestandadeklaration Fönster**

|  |                 | Vridfönster<br>TSG 180 | Toppstyrt<br>TSG 45 | Sideswing<br>SSG90 | Sidohängt<br>SHUG | Fast Fönster<br>FKG | Topphängt<br>THG |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>4.2 Motstånd mot vindlast (EN12210)</b> |                 | CE2400                 | CE2400              | CE2400             | CE2400            | CE2400              | CE2400           |
| <b>4.5 Regntäthet (EN 12208)</b>           |                 | E1200                  | E1050               | E1050              | E1050             | E1050               | E1050            |
| <b>4.6 Farliga ämnen</b>                   |                 | NPD                    | NPD                 | NPD                | NPD               | NPD                 | NPD              |
| <b>4.8 Säkerhetsbeslag 350N</b>            |                 | Uppnår                 | NPD                 | NPD                | NPD               | NPD                 | NPD              |
| <b>4.11 Akustiska värden Rw (dB)</b>       |                 | 34                     | 34                  | 34                 | 34                | 33                  | 34               |
| <b>4.12 U-värde ( W/m<sup>2</sup> K)</b>   |                 | 0,88                   | 0,88                | 0,88               | 0,88              | 0,79                | 0,88             |
| <b>4.13 Strålningsvärden</b>               | <b>G-värde</b>  | 0,53                   | 0,53                | 0,53               | 0,53              | 0,53                | 0,53             |
|  | <b>Lt-värde</b> | 0,74                   | 0,74                | 0,74               | 0,74              | 0,74                | 0,74             |
| <b>4.14 Lufttäthet (EN12207)</b>           |                 | 4                      | 4                   | 4                  | 4                 | 4                   | 4                |

## Sidohängtt fönster (SHUG)



Ett traditionellt sidohängtt utåtgående fönster med gångjärn på sidorna och två bågar i karmen. Tidstypiska detaljer med en karaktäristisk mittpost och spröjsade överfönster med klassisk svanhalsprofil. Utsidans aluminium är mjukt profilerad vilket förstärker det tidstypiska intrycket. Erbjuds som både vänster- och högerhängtt sett från utsidan, som 2 luft, 4 luft eller 6 luftsfönster.

### Detaljerna gör skillnaden

- Välj med eller utan överfönster.
- Spröjs med klassisk svanhalsprofil. Välj tre typer av spröjs, fast, mellanglasspröjs eller lös spröjs. Oavsett spröjs kan de fås med olika förger på in-respektive utsida, se mer på sid.7
- Välj mellan olika handtag, se sid.6
- Fönstret levereras i vitmålad furu. Vi erbjuder även ek eller annat träslag i oljat eller lackat utförande som tillval.
- Insidan tillverkas i kvistfri furu för att slippa gula kvistgenomslag. Väljer du en laserad finish får du trä utan synliga fingerskarvar, vilket ger en helbräda i trä med premiumkänsla.



Utsida 4 lufts



Insida 4 lufts



Insida 6 lufts

### Standardhandtag

Björkö handtag. Beslagspaket RB20 eller RB24)

### Utsida Aluminium

Välj mellan 11 olika kulörer där vit RAL 9010 i 30 glans är standard. Kulörerna är anpassade efter plåtslagarens kulör för att minimera färgskillnader. Du kan självklart beställa i andra tidstypiska kulörer som tillval. Tips! Lackade gångjärn som tillval. Blir extra snyggt vid färger som syns lite mer som ex rött, grönt och grått.

### Insida Trä

Vitmålad furu WCW 10 (NCS S 0502-Y) är standard. Vi erbjuder ytterligare sju kulörer. Mot tillägg kan trädelen levereras med annan kulör.

### Öppning och vädring

Fönstret har ett fast vädringsläge med klassisk stormkrok.

### Flerluft och kombinationer

Fönstret kan fås som 2 lufts, 4 lufts och 6 lufts, beroende på om du väljer överfönster eller ej.

### Prestanda

|                        |         |
|------------------------|---------|
| U-värde                | 0,88    |
| Ljudreduktion standard | Rw 34dB |
| Dagsljustransmission   | LT 74%  |

### Mått

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Karmdjup standard | 115 mm    |
| Min bredd         | 510 mm    |
| Max bredd         | 1080 mm   |
| Min höjd          | 480 mm    |
| Max höjd          | 1980 mm   |
| Bågvikt           | max 80 kg |

### Märkningar, garantier och certifikat

Hos oss på Westcoast Windows får du alltid

- Energieffektiva produkter med hög kvalitet.
- Högsta vatten- och vindtäthetsklass 9A
- CE-märkta brandprodukter från en PEFC-certifierad produktion.

Läs mer på sista sidan.

## Övriga fönster i Antik Plus

Poängen med äldre hus är att de är unika. Allt ser inte likadant ut. Måtten varierar och snickarens glädje och stolthet över sitt hantverk har fått styra. Med Antik Plus kan du bevara den känslan. Vi måttillverkar alla fönster så att du kan behålla den ursprungliga fönstersättningen eller skapa nya förutsättningar. Burspråk, verandor och altandörrar... fasta, sidohängda eller vridbara fönster – det mesta är möjligt.



### Vridfönster TSG 180

Vridfönster som går att slå runt 180 grader för att kunna putsa rutan inifrån. Tre fasta vädringslägen och två fasta putslägen. Kan fås med en eller flera bågar i samma karm.

### Sideswing SSG 90

Sideswing påminner om ett sidohängt fönster som går att vrida 90 grader utåt för att kunna putsas inifrån. Beslagen tål bågsvikt upp till 50kg och är dolda från utsidan för ett stilrent intryck.



### Fast fönster

Ett fönster där glaset sitter fastmonterat i karmen. Ger ett tätt fönster med lägre U-värde på 0,80. Kombinera gärna med öppningsbart fönster, som kan sitta i samma karm.

### Topphängt THG

Fönster där gångjärnen sitter i överkant. Passar bra i markplan, källarplan, garage eller som överljus.



### Sidohängt SHUG

Samma fönster som på föregående sida, här utan överfönster.


### Utsida

Aluminiumet på utsidan har en mjuk profilering och gerade hörn för ett klassiskt formspråk som passar äldre hus.

### Insida

Insida i trä med klassisk mjukt svängd svanhalsprofil på både båge och karm.

## Antik Plus altandörr

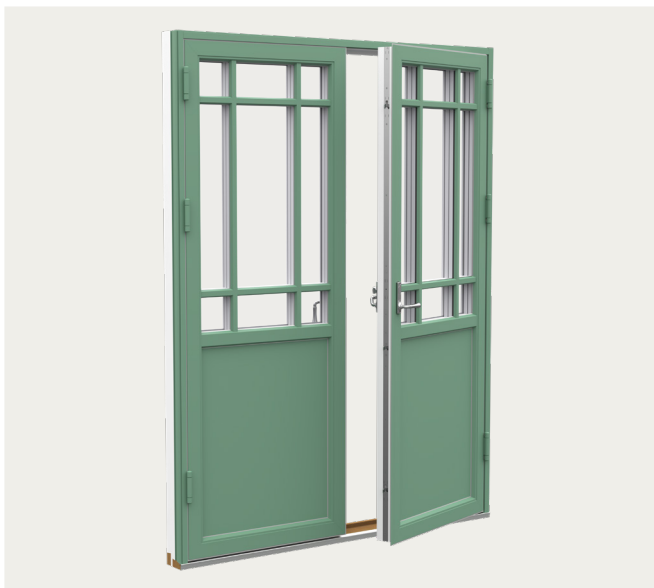

Antik Plus altandörr kan väljas som både enkeldörr och pardörr. Båda varianterna har klassisk svanhalsprofil och utsidans aluminium är mjukt profilerat vilket förstärker det klassiska intrycket. I sortimentet kan du välja altandörr som helglasad, med fyllning i bröstning och spröjs för att få den traditionella känslan. Helglasad dörr har personsäkert glas in- och utvändigt. Måtten bestämmer du själv.

### Detaljerna gör skillnaden

- Dörrbroms gör att du kan ställa upp dörren i valfritt läge. Öppnas max 90 grader i standardutförande men kan fås med hela 165 grader öppning som tillval.
- Spröjs med klassisk svanhalsprofil. Välj tre typer av spröjs, läs mer på sid.7
- Välj mellan olika handtag, se sid.6
- Insidan tillverkas i kvistfri furu för att slippa gula kvistgenomslag. Väljer du en laserad finish får du trä utan synliga fingerskarvar, vilket ger en helbräda i trä med premiumkänsla.
- Lackade gångjärn som tillval. Blir extra snyggt vid färger som syns lite mer som ex rött, grönt och grått.



Insida, spröjs och bröstning



Pardörr med 165 graders öppning

### Standardhandtag

Björkö handtag.  
Beslagspaket (RB20)

### Utsida Aluminium

- Strängpressad Aluminium i legering 6060-T6 med en mjuk, klassisk profil.
- Pulverlackerad med färgskikt min 80 my, färgen är fri från toxiska ämnen och lösningsmedel.
- 11 olika kulörer där vit RAL 9010 i 30 glans är standard. Kulörer anpassade efter plåtslagarens fär för att minimera färgskillnader. Du kan självklart beställa i andra tidstypiska kulörer som tillval.
- Ytbehandlingen har en smutsavvisande yta och uppfyller mycket höga krav vad gäller UV-stabilitet.

### Insida Trä

Vitmålad furu WCW 10 (NCS S 0502-Y) är standard. Vi erbjuder ytterligare sju kulörer. Mot tillägg kan trädelen levereras med annan kulör, eller annat träslag i oljat eller lackat utförande.

### Tröskel

Dörrarna har trätröskel som standard och kan kombineras med poster. Tillgänglighetsanpassad tröskel finns som tillval.

### Säkerhet

Hög inbrotts säkerhet då den är standardutrustad med 3-punkts hakkolvsåsning och bakkantssäkring.

### Prestanda

|                        |         |
|------------------------|---------|
| U-värde                | 0,89    |
| Ljudreduktion standard | Rw 33dB |
| Dagsljustransmission   | LT 74%  |

### Mått Enkeldörr

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Karmdjup standard | 115 mm    |
| Min bredd         | 510 mm    |
| Max bredd         | 1100 mm   |
| Min höjd          | 1780 mm   |
| Max höjd          | 2380 mm   |
| Bägvikt           | max 80 kg |

### Märkningar, garantier och certifikat

Hos oss på Westcoast Windows får du alltid

- Energieffektiva produkter med hög kvalitet.
- Högsta vatten- och vindtäthetsklass 9A
- CE-märkta brandprodukter från en PEFC-certifierad produktion.

Läs mer på sista sidan.

## Altandörrar

Antik Plus är en av marknadens mest energieffektiva fönsterfamiljer. I sortimentet av altandörrar kan du välja mellan helglasat och fyllning i bröstning. Med spröjs som tillval öppnar sig också möjligheter att ge hemmet ett mer personligt utseende. Dörrarna passar likväl balkong som din altan och designen gör att det passar de flesta hem, och de tekniska lösningarna håller värmen inne och vädrets makter ute.



### Altandörr enkel FDG med spröjs

Enkeldörr som passar bra som balkong- eller altandörr. Öppnas utåt och kan fås vänster- eller högerhängd. Tvåfärgade spröjs med olika kulörer på in- respektive utsida. Kan även fås som helglasad dörr.

### Altandörr enkel FDG med fyllning i bröstning

Dörr med fyllning i bröstning kan fås med eller utan spröjs. Bilden visar vanligaste höjd på bröstning men kan även väljas lägre för att få större glasyta.



### Altandörr dubbel FDGD med spröjs

Pardörr som öppnas utåt och kan fås med gångdörr vänster eller höger. Finns som helglasad eller med fyllning i bröstning. Helglasade dörrar har personsäkert glas in- och utvändigt. Passar bra som balkong- eller altandörr.

### Altandörr dubbel FDGD med fyllning i bröstning

Pardörr med fyllning i bröstning där du bestämmer utseendet själv. Bilden visar vanligaste höjd på bröstning men kan även väljas lägre för att få större glasyta. Välj med eller utan spröjs.



### Altandörr med 165 grader öppning

Öppnas utåt max 90 grader i standardutförande men kan fås med hela 165 grader öppning som tillval. Och du kan välja olika öppningsvinkel på vardera dörr om du har pardörrar – för maximal flexibilitet

## Handtag Antik Plus

Till Antik Plus har vi valt olika handtag och beslag så att du kan få dina fönster som du vill. Ett handtag med mjuk formgiven silhuett som förstärker seriens tidstypiska uttryck. Tillsammans med beslagspaket RB20 och RB 24 samt klassiska detaljer som hasp och stormkrok skapas en helhet där funktion möter historisk karaktär. Varje komponent är noggrant utvald för att samspela med fönstrets formspråk och bidra till en autentisk känsla.




### Handtag Fönster Standard

Ett handtag med mjuk formgiven silhuett som förstärker Antik Plus tidstypiska uttryck



**Beslagspaket (RB20)**  
Standard Björkö handtag  
(TSG 180, TSG 45)



**Beslagspaket (RB24)**  
Standard  
(SSG 90, SHUG)

### Handtag Tillval

Ett klassisk hasp och stormkrok tillför historisk karaktär.



**Beslagspaket (RB86)**  
Tillval hasp och stormkrok  
(SSG 90, SHUG)

### Handtag Altandörrar Standard

Vårt sortiment av handtag är utvalt för att passa både enkeldörr och pardörrar.



**Beslagspaket (RB28)**  
Utvändigt rakt handtag.  
Invändigt handtag med vred.

### Handtag Altandörrar Tillval


Vårt sortiment av handtag är utvalt för att passa både enkeldörr och pardörrar.



**Beslagspaket (RB08)**  
Utvändigt rakt handtag.  
Invändigt handtag för rokokocylinder.



**Beslagspaket (RB09)**  
Utvändigt handtag för ovalcylinder.  
Invändigt handtag med vred.



**Beslagspaket (RB10)**  
Utvändigt handtag för ovalcylinder.  
Invändigt handtag för rokokocylinder.

#### Notering:

- Alla våra handtag är förberedda för cylinder.
- Själva cylindern beställs som tillägg.



## Spröjs

Det är något speciellt med hur ljuset faller in genom ett gammalt fönster. I Antik Plus har vi återskapat den känslan. Fönsterbågar och spröjs har en klassisk svanhalsprofil som leder dagsljuset in i rummen och den tidstypiska mittposten sätter stilen.

Med spröjs som tillval öppnar sig också möjligheter att ge hemmet ett mer personligt utseende. Vi erbjuder tre olika spröjs och oavsett vilket du väljer kan du få dem i olika kulörer på in - respektive utsida.



### Fast spröjs

En klassiker på tidstypiska fönster. Våra fasta spröjs är limmade på glaset vilket ger ett elegant och gediget utseende. Tillverkas i aluminium utvändigt och trä med svanhalsprofil invändigt.

### Mellanglasspröjs

Placeras mellan glasen i glaskassetten och är inte glasdelande. De är heller inte i vägen vid fönsterputs. Dessa kan fås helt utan begränsningar avseende vertikal och horisontell indelning. Kan fås i standard RAL-kulör utvändigt respektive invändigt.



### Löstagbar spröjs

Dessa knäpps fast på utsidan av fönstret och kan enkelt tas bort vid fönsterputs. Tillverkas i aluminium.

### Exempel på produkter med spröjs



Sidohängt med spröjs på överfönster.



Vridfönster



Pardörr med fyllning i bröstning och spröjs.



## Hållbarhet

Westcoast Windows är av naturen och för naturen. Detta har mynnat ut i omtanke för kund, miljö, hjälpsamhet och ansvarstagande. Det har lett till att våra fönster är byggda med genomtänkta detaljer och med energisnåla material som kan återvinnas eller förbrännas på ett bra sätt. I vår egen PEFC certifierad fabrik i Trollhättan, där alla våra fönster tillverkas, tar vi ansvar för hela processen så att vår produktion blir så miljövänlig som möjligt.

### Delar ur vårt hållbarhetsarbete

- Träråvaran i våra fönster och fönsterdörrar är PEFC-certifierad, och vi använder inget impregnerat virke.
- Allt spillvirke från trä återanvänds till pelletstillverkning.
- Vi använder LOCAL, en certifierad aluminiumråvara som är producerad med vattenkraft. Det ger lägre CO2 påverkan och bidrar till att ca 25% är återvunnet material i våra fönster, fönsterdörrar och skjutpartier. Aluminiumrester går tillbaka till aluminiumtillverkning.
- Vi strävar efter att målning och ytbehandling skall ske så miljövänligt som möjligt. Det har resulterat i att vi har ett eget måleri. Vi använder vattenbaserad färg på invändigt trä, helt utan eller med lågt innehåll av lösningsmedel för att säkra mycket låga VOC-utsläpp och skapa en sund inomhusluft.
- Vi tillvekar egna transportpallar för att undvika onödig frakt.



### PEFC

Program for Endorsement of Forest Certification garanterar att träråvaran kommer från hållbart brukad skog. Det innebär att träråvarans ursprung kan spåras, och att återplantering sker. Certifieringen tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

Men vi har inte nöjt oss där. Vi är mycket stolta över att hela vår produktion är PEFC certifierad. Det innebär att hela processen, från inköp av material till färdig produkt, omfattas av dokumenterade miljökrav och spårbarhet.

### Garantier

På 20 år hinner mycket att hända, men inte med våra produkter. Vi har samma garanti, oavsett om det är till villa eller stora projekt.

- 20 års garanti mot röta
- 10 års funktionsgaranti på fönster och beslag, mot kondens mellan glasrutor.
- 2 års funktionsgaranti på tillbehör om inget annat avtalats.



### CE-märkning

Westcoast Windows har CE märkta produkter. Märkningen innebär att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) har en prestandadeklaration och är CE- märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU.



### SundaHus

Westcoast Windows produkter är godkända enligt SundaHus kriterier som fokuserar på miljö och hälsa. SundaHus är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa att de material man bygger in i huset inte är skadliga, varken att framställa, hantera eller leva med.

Se [www.sundahus.se](http://www.sundahus.se)



### Secured by Design

Secured by Design(SBD) är en kvalitetsstandard för inbrottsssäkra produkter, utvecklad av polismyndigheten i Storbritanien genom ACPO (Association of Chief Police Officers).

Se [www.securedbydesign.com](http://www.securedbydesign.com)



### EU Taxonomy

EU:s taxonomi är ett klassificerings-system från Europeiska unionen som visar hur produkter kan bidra till klimat- och miljömål. För fönster innebär det krav på energiprestanda, där riktvärdet är 1,0. Med ett U-värde på 0,88 som standard överträffar våra fönster kraven och bidrar till lägre energikostnader över tid.